



KC001A 自动驳罗纹领机





自动取料机构

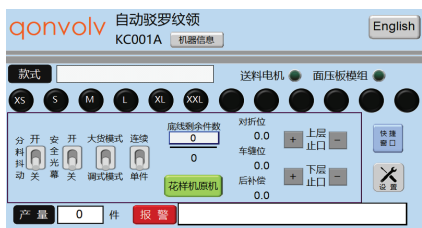

触摸屏简易选择款式及尺码



对折罗纹领单针平车线驳领



真开骨止口示意图



再次对折领并单针平车线固定止口

用于针织罗纹领的接驳缝制。高度自动化设计，只须简单设置，即可实施稳定生产。

- 全自动批量运作，只须于放料区放置裁片（支持200mm摆放高度），便可自动完成取料 → 车缝 → 收料过程。
- 采用真开骨工艺驳领及压模车缝，确保成形美观，质量稳定。
- 只需简单调整（压板和盖板）实现快速转款，换款时间只需5分钟。

适用范围

适用款式

罗纹领

适用布种

普通罗纹布种

适用规格

领裁片宽：40-62 mm
领裁片长（全围）：300-550 mm

平台规格



缝纫机头
JUKI AMS-210ENHS-1510



机器尺寸 (mm)
长 1,800 × 宽 1,000 × 高 1,400



线迹类型
平缝线迹 (#301)



功率 (W)
1,000



用气要求 (Mpa)
0.5



电源规格 (V)
AC 220 (50Hz)



使用机针
DPx17



最高车缝速度 (rpm)
1,500



换款时间 (分钟)
5



机器重量 (kg)
500



产量 (件/小时)
130

qonvolv

广东匡敦科技有限公司
广东省佛山市高明区荷城街道荷香路88号

| www.qonvolv.com

