


# 匡博

## WC001系列 自动运领平缝机




已获专利

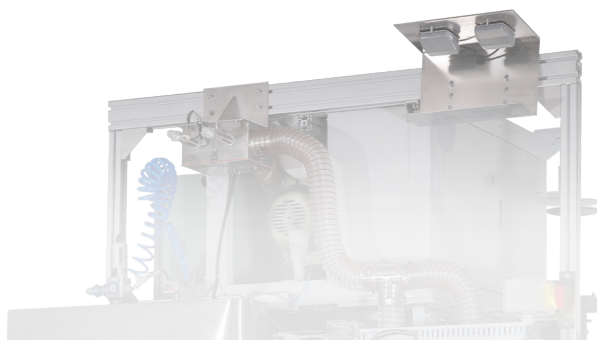


一般飞领问题



WC001C 的防飞领效果

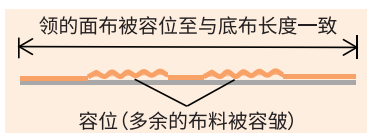

车缝前需对齐面布和底布

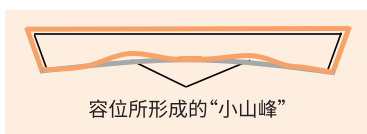

车缝后面布产生容位形成“小山峰”

专门针对防飞领设计。卓越的防飞领功能,质量稳定性高,排除人手操作所产生的返工。

- 应用防飞领专利技术,面层余布会形成容位,使制作出来的领面布形成两座均匀的“小山峰”,打造成一条完美领型的雏形。
- 大幅降低对操作工的车缝技能要求,仅需根据投影定位摆放布片,机器自动完成其余工序。
- 车缝中可同时摆放下一组布片,减少作业时间浪费。
- 配备自动收料系统,免除人手操作,提升生产效率。
- 升级投影功能辅助裁片摆放定位,加快操作速度。
- 智能尺码转换,提前录入尺码数据,方便重复调用不同码数。
- 换款简单便捷,更改领型时只需调整模具角度,需时少于5分钟。

### 适用范围

#### 适用款式

八字领、尖领、领嘴钮、插足领款

#### 适用领型角度

50° -120°

#### 适用领高度

40-120mm

#### 适用布种

任何花型的梭织布

#### 适用领长度

350-560mm

### 平台规格



缝纫机头  
Honyu HY  
8100A-8045-D  
(WC001B), 或  
JUKI PS-800 (WC001C)



机器尺寸 (mm)  
长 1,500 x 宽 1,300 x 高 1,800



功率 (W)  
3,000



线迹类型  
平缝线迹 (#301)



电源规格 (V)  
AC 220 (50Hz)



用气要求 (Mpa)  
0.5



最高车缝速度 (rpm)  
3,000



使用机针  
DB×1, #10 ~ # 12



机器重量 (kg)  
420



换款时间 (分钟)  
5



产量 (件/小时)  
150

# qonvolv

广东匡敦科技有限公司  
广东省佛山市高明区荷城街道荷香路88号

| www.qonvolv.com

