



匡博

WS002A
自动袖口开钮门机

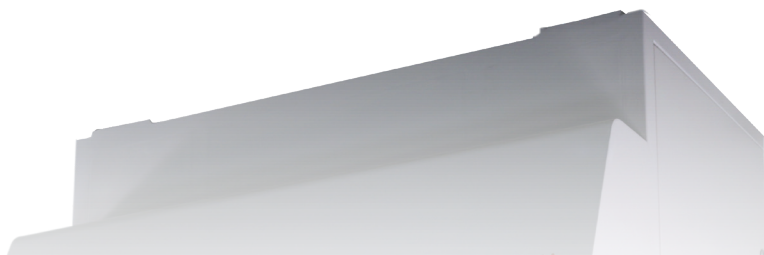

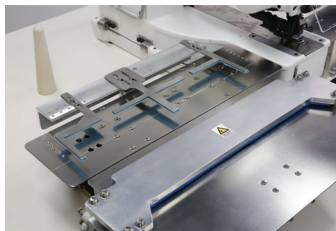

傍位和压模设计



简易车缝操作



一人同时操作3台机器

保证准确定位，对应不同尺寸高效率开袖口钮门。

- 独创傍位和压模装置，有效固定车缝，避免袖口布片于车缝过程于移位，保证钮门位置的精确度。
- 专利设计实现布片输送和车缝工序全自动化，程序化控制有效降低漏开钮门风险。
- 操作简易，只需将袖口布片摆放在傍位位置，无需像传统手工操作一样重复定位。
- 款式和尺码转换非常简单，操作员只需根据袖口布片高度调整傍位即可。
- 单机一次可同时生产2对袖口(正常款式)。一人可同时操作3台机器。

适用范围

适用款式

方角、六角、圆角、法式袖口

钮门长度

10-14 mm

适用布种

任何花型的梭织布

平台规格



缝纫机头
JUKI LBH-1790S



机器尺寸 (mm)
长 1,250 x 宽 950 x 高 1,100



线迹类型
平缝线迹 (#301)



功率 (W)
400



用气要求 (Mpa)
0.5



电源规格 (V)
AC 220 (50Hz)



使用机针
DPx5, #11~#14



最高车缝速度 (rpm)
3,500



换款时间 (分钟)
10



机器重量 (kg)
220



产量 (件/小时)
500

qonvolv

广东匡敦科技有限公司
广东省佛山市高明区荷城街道荷香路88号

| www.qonvolv.com

