


匡博

WC001C
自动运领平缝机




已获专利

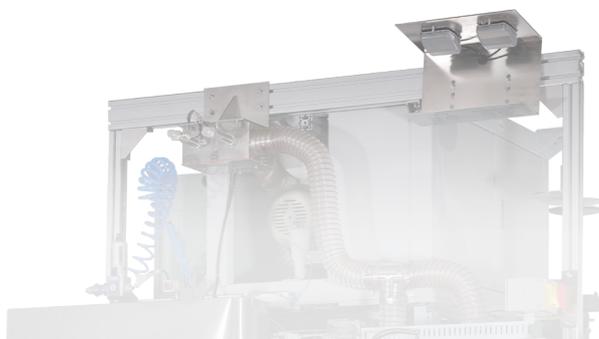


一般飞领问题



WC001C 的防飞领效果

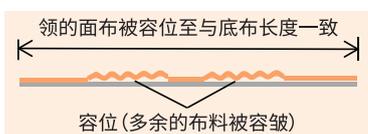

车缝前需对齐面布和底布

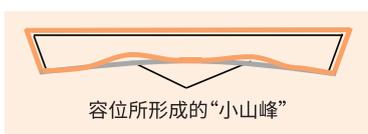

车缝后面布产生容位形成“小山峰”

专门针对防飞领设计。卓越的防飞领功能, 质量稳定性高, 排除人手操作所产生的返工。

- 应用防飞领专利技术, 面层余布会形成容位, 使制作出来的领面布形成两座均匀的“小山峰”, 打造成一条完美领型的雏形。
- 大幅降低对操作工的车缝技能要求, 仅需根据投影定位摆放布片, 机器自动完成其余工序。
- 车缝中可同时摆放下一组布片, 减少作业时间浪费。
- 配备自动收料系统, 免除人手操作, 提升生产效率。
- 升级投影功能辅助裁片摆放定位, 加快操作速度。
- 智能尺码转换, 提前录入尺码数据, 方便重复调用不同码数。
- 换款简单便捷, 更改领型时只需调整模具角度, 需时少于5分钟。

适用范围

适用款式

八字领、尖领、领嘴钮、插足领款

适用领型角度

50° -120°

适用领高度

40-120mm

适用布种

任何花型的梭织布

适用领长度

350-560mm

平台规格



缝纫机头
JUKI PS-800



机器尺寸 (mm)
长 1,500 x 宽 1,300 x 高 1,800



线迹类型
平缝线迹 (#301)



功率 (W)
3,000



用气要求 (Mpa)
0.5



电源规格 (V)
AC 220 (50Hz)



使用机针
DB×1, #10 ~ #12



最高车缝速度 (rpm)
3,000



换款时间 (分钟)
5



机器重量 (kg)
420



产量 (件/小时)
150

qonvolv

上海匡敦科技有限公司
上海市徐汇区长乐路 801 号 806 室

| 021-5403 6831
| cs@qonvolv.co
| www.qonvolv.com

REL 20220622