


匡博

TK007A
自动缝头机（针织/ 弹性面料）



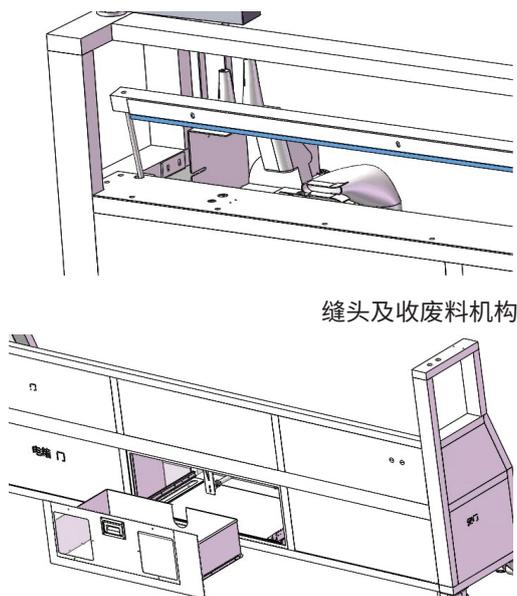

缝头及收废料机构

针对针织及弹性面料而设计。不但降低人员劳动强度，更保证缝头质量的平，牢，齐，直。大幅减省缝头损耗。

- 操作简单，员工只需将两疋布头布尾拍平放在设备上按动启键，便可自动压布并完成车缝。
- 压杆设计将面料压住，保证宽门幅面料在车缝过程中平整不滑落。
- 配置大型吸风口，有效针对并保证卷边面料的缝头质量。
- 自动收废料。
- 单个缝头循环时间约30秒。

适用范围

布封规格

100-2,000mm

平台规格



机器重量 (kg)
240



机器尺寸 (mm)
长 2,760 x 宽 500 x 高 1,850



电源规格 (V)
AC 220 (50Hz)



功率 (W)
3,000



用气要求 (Mpa)
0.5



产能(每循环)
30 秒

qonvolv

广东匡敦科技有限公司
广东省佛山市高明区荷城街道荷香路88号

| www.qonvolv.com

